



KIT TAPPETO ANTISTATICO ESD DA PAVIMENTO CON CAVO (122X160CM, SP. 3.5MM)

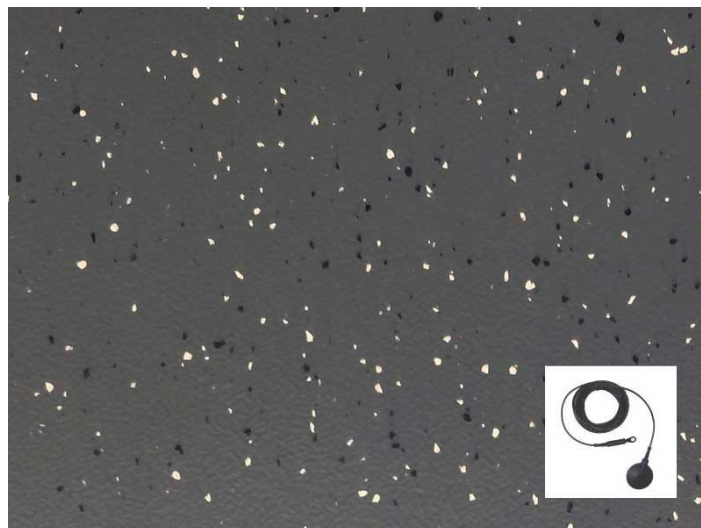

Cod. 131818Y



KIT ESD DA PAVIMENTO (3.5MM), 122X160CM

Kit antistatico ESD da pavimento composto da:

- **Quickstat Deluxe** - Tappeto antistatico ESD in gomma di alta qualità:
 - Dimensioni: **122 x 160 cm** (+/- 1 cm) - Spessore: **3.5 mm**
 - Colore dello strato superiore: **Grigio scuro**
 - Connessione (posizionata su uno dei vertici): Bottone Maschio (Ø 10 mm).
- **Cavo di collegamento per la messa a terra** (codice El.Mi 640032B):
 - Lunghezza: 3 m
 - Connessioni: Bottone Femmina coperto / Occhiello
 - Completo di resistore interno da 1 MOhm.

Kit ESD Quickstat Deluxe



Economici, semplici e veloci da installare

I tappeti ESD Quickstat sono costituiti da due strati in gomma, dissipativa sul lato superiore e conduttiva su quello inferiore, calandrati e vulcanizzati assieme. La conducibilità del tappeto dipende dallo strato inferiore altamente conduttivo. Quando l'installazione riguarda piccole aree - come nel caso dei kit da pavimento - può essere realizzata semplicemente utilizzando un buon **nastro biadesivo da pavimento**. La messa a terra si effettua con il cavo di collegamento in dotazione.

Metodi di installazione diversi (come ad esempio l'incollaggio su reticolo in rame con punti di terra) sono consigliati in caso di aree di dimensioni maggiori o per la posa di spezzoni multipli.

Scopri tutti i prodotti disponibili in questa categoria > [Tappeti antistatici da pavimento](#)